



SmartWaterSpot®



91D

Модел 91D

Диспенсър за точка на употреба (POU).

Превъзходно качество, елегантен дизайн и лесен монтаж.

Изцяло изработен от неръждаема стомана. Изисква само водоснабдяване и електрическа връзка.


Серия 91D

Електронен и елегантен.

“Безопасност само ако има бутилка или чаша”.



Електронно управляван с различни осветени бутони за лесен избор на желаната вода. За да напълните бутилка (или чаша), просто я поставете пред предния сензор и той ще светне; след това изберете желаната вода, като натиснете бутон. От съображения за безопасност водата няма да се подава, освен ако пред сензора няма бутилка (или чаша). Лесна за премахване тава за отцеждане с голям капацитет. Подобрена хигиена, тъй като чучурът е покрит и отделен от бутоните. По-висок за по-ергономична употреба. Намотка от неръждаема стомана, система за директно охлаждане, по-ефективна и хигиенична. Температурата на студената вода може да се регулира от термостат.

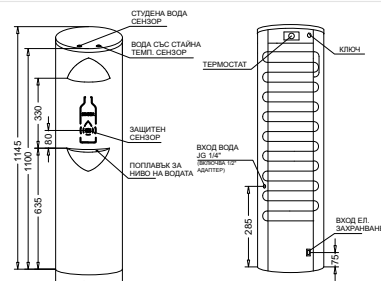

Модел

M-992IDPU

- 4 бутон: студена, стайна темп., гореща, закл. гореща вода
- При натискане на два бутон - миксира селектираното

Филтрираща система:

- филтър за твърди частици 5 микр.
- филтър акт. въглен блок карбон СТО.
- филтър ултрафилтрационна мембрана UF 0.02 микрона.
- филтър акт. въглен блок карбон GAC.
- UV стерилизатор - проточен.

Акcesoари

ДИСПЕНСЪР ЗА ЧАШИ

Изработена изцяло от неръждаема стомана. Голям капацитет (100бр. - 220мл. чаши)

ЕЛЕКТРОНЕН БРОЯЧ НА ЛИТРИ

Дебитомер отчита преминалата вода през филтите, визуализиран на LCD дисплей.

ДРЕНАЖНА ПОПМПА НА ТАВИЧКАТА ЗА ОТПАДНА ВОДА

Възможност за изсмукване и изпомпване на отпадната вода в канализация.

Технически данни

Мощност охлаждане (W)	250
Косумиртана мощност (W)	100
Напрежение 230V 50Hz монофазно (A)	0,5
Капацитет на охлаждане (Ст. темп.: 22°C, Вх. темп.: 20°C, Изх. темп.: 10°C) (л/ч)	18
Изходна температура на судената вода регулирана от термостат (°C)	4-11
Максимална темп. на горещата вода (регулирана от термостат) (°C)	85
Капацитет на резервоара за гореща вода	1,2
Система за охлаждане от неръждаема стомана (Директно охлаждане)	ДА
Хладилен газ (без CFC)	R290
Размери (mm). Височина x Диаметър	1145 x 310
Нето тегло (кг.)	18



Модел: M-992IDPU

