

Pallas[®]

COMMERCIAL & DOMESTIC RO



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ PALLAS PLUS ESTELLE

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Декларираме, че произвеждаме изброените по-долу продукти в съответствие с изискванията на Директива 2014/35/EU за ниско напрежение и Директива 2014/30/EU за електромагнитна съвместимост (EMC).

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА: СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА С ОБРАТНА ОСМОЗА

МОДЕЛИ : AQUABİR VERA LUX P160 6 AŞAMALI POMPALI, AQUABİR VERA P100 5 AŞAMALI POMPALI, RAVENT KABİNLİ CLASS 5 AŞAMALI POMPALI 2.2 TANK, RAVENT KABİNLİ CLASS 6 AŞAMALI POMPALI 2.2 TANK, RAVENT KABİNLİ LUX 5 AŞAMALI POMPALI 2.2 TANK, RAVENT KABİNLİ LUX 6 AŞAMALI POMPALI 2.2 TANK, AQUABİR VERA DYNAMIC STANDLI 6 A POMPALI, AQUABİR VERA DYNAMIC STANDLI 5A POMPALI, RAVENT COOL KABİNLİ CLASS 5A POMPALI 3.2 TANK, RAVENT COOL KABİNLİ CLASS 6A POMPALI 3.2, RAVENT COOL KABİNLİ LUX 5A POMPALI 3.2, RAVENT COOL KABİNLİ LUX 6A POMPALI 3.2, RAVENT SLİM KABİNLİ, ICONIC STAR POMPALI 5 AŞAMALI, ICONIC STAR POMPALI 6 AŞAMALI, ICONIC ELİT POMPALI 5 AŞAMALI, ICONIC ELİT POMPALI 6 AŞAMALI, ICONIC PLUS POMPALI 5 AŞAMALI, ICONIC PLUS POMPALI 6 AŞAMALI, ICONIC ELEGAND POMPALI 5 AŞAMALI, ICONIC ELEGAND POMPALI 6 AŞAMALI, PALLAS ENJOY SMART POMPALI 5 AŞAMALI, PALLAS ENJOY SMART POMPALI 6 AŞAMALI, PALLAS ENJOY COOL 5 AŞAMALI, PALLAS ENJOY COOL 6 AŞAMALI, PALLAS ENJOY SLİM PALLAS PLUS ESTELLE, PALLAS PLUS IRIS 600, MICRO LUX DIGITAL 600

Приложими директиви на ЕС: Директива 2014/35/ЕС за ниско напрежение - Директива 2014/30/ЕС за електромагнитна съвместимост (EMC).

ПРИЛОЖИМИ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ

TS EN 60730-2-15: 2011, TS EN 55014-1:2017, 55014-2:2016 TS EN 61000-3-2:2014, TS EN 61000-3-3:2014, TS EN 60335-1:2012+AC 2014 + A11: 204

Esli Endüstriyel Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Адрес : Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Antalya Bulvarı No: 36 07190 Döşemealtı / ANTALYA

ТЕЛ. : 0 850 532 8 786 & 444 7 099

E-MAIL : esli@esli.com.tr

Забележка: Декларацията става невалидна, ако по уреда/оборудването бъдат извършени промени без разрешение на нашата компания.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

Със системите за пречистване на вода Ви предлагаме безопасен достъп до водата - един от най-важните елементи за здравословния начин на живот. Продуктът е произведен в модерни съоръжения с грижа към околната среда и природата. Препоръчваме да прочетете внимателно това ръководство и да го запазите за справка, преди да започнете да използвате продукта, за да постигнете най-добра ефективност от уреда, преминал строг контрол на качеството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Продуктите, продавани чрез сайтове за електронна търговия, са с цени „без монтаж“.

Монтажът се извършва срещу заплащане от нашите оторизирани сервиси. Монтаж или ремонт извън оторизирани сервиси води до отпадане на гаранцията.

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	3
ПРИНЦИП НА РАБОТА	4
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА	5
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И МОНТАЖНИ ЧАСТИ	6
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИГИТАЛНИЯ ДИСПЛЕЙ	7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	8
МОНТАЖ, СГЛОБЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА	9
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА И ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ...	14
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ	15
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ	16

Обратната осмоза е метод за пречистване на вода, при който естественият процес на осмоза протича в обратна посока.

Осмозата е преминаването на вода между две среди, разделени с полупропусклива мембрана, при което водата се движи от среда с по-ниска концентрация към среда с по-висока концентрация. При обратната осмоза този процес се обръща и водата преминава от по-концентрирана към по-слабо концентрирана среда. В системата за обратна осмоза се използват полупропускливи мембрани. Диаметърът на порите им обикновено е между 8 и 12 ангстрьома. Водните молекули могат да преминават през тези пори, защото са малки и имат неутрален електрически заряд. Частици като положително и отрицателно заредени йони, големи молекули, бактерии и вируси не могат да преминат през мембраната, тъй като са по-големи от 12 ангстрьома.

По този начин системата за обратна осмоза извършва високоефективна филтрация и дейонизация на водата. Обратната осмоза е широко използвана и много ефективна технология за пречистване. Проектирането на системата изисква технически знания и опит, включително определяне на желаното качество на пречистената вода, анализ на суровата вода и избор на подходящ тип мембрана.

Системата за обратна осмоза е проектирана да работи при сравнително ниско водно налягане. Не изисква използване на химикали и осигурява производство на качествена вода. Компактните и размери позволяват лесен монтаж на подходящо място. Пречиствателят с обратна осмоза подобрява вкуса и качеството на водата. Освен че намалява миризмите и утайките, той редуцира хлора с до 99%. Уредът намалява и съдържанието на замърсители като олово, мед, барий, хром, живак, натрий, кадмий, флуорид, нитрити, нитрати и селен, които може да присъстват във водата. Когато се използват съгласно техническите характеристики, инструкциите за монтаж и това ръководство, пречиствателите могат да работят икономично и ефективно в продължение на много години. При необходимост от поддръжка или ремонт е важно да се обърнете към оторизиран сервис. Използването на оригинални резервни части и квалифицирана техническа помощ осигурява надеждна работа на уреда. Уредът трябва да се използва единствено по предназначение и в рамките на техническите характеристики, посочени в брошурата и ръководството. Поддръжката и ремонтите трябва да се извършват съгласно инструкциите в ръководството и с оригинални части, доставени от оторизиран сервис.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В РЪКОВОДСТВОТО



Важна информация и препоръки за използване на уреда



Предупреждение за опасност от пожар



Предупреждение за опасност от токов удари



Предупреждение за опасни ситуации, свързани с безопасността на хората и имуществото



Предупреждение за горещи повърхности

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА НА ПРОДУКТА



Опаковката на продукта е изработена от рециклируеми материали в съответствие с националното законодателство.



Отпадъците от опаковки не трябва да се изхвърлят заедно с битовите или други отпадъци. Предавайте ги в предназначените за това пунктове за събиране.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЙОНИ В СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА

ЙОН / ОРГ. ПЕСТИЦИД	ОТСТР. (%)	ЙОН / ОРГ. ПЕСТИЦИД	ОТСТР. (%)
Алуминий	97-98	Никел	97-99
Амоний	85-95	Нитрат	93-96
Арсен	94-96	Фосфат	99+
Магнезий	96-98	Калий	92
Бикарбонат	95-96	Радиоактивност	95-98
Бромид	93-96	Радий	97
Кадмий	96-98	Селен	97
Калций	96-98	Силициев диоксид	85-90
Хлорид	94-95	Сребро	95-97
Хромат	90-98	Натрий	92-98
Хром	96-98	Сулфат	99+
Мед	97-99	Цинк	98-99
Цианид	90-95	Бор	50-70
Флуорид	94-96	Борат	30-50
Желязо	98-99	Живак	96-98
Олово	96-98	Бактерии	99+
Манган	96-98	Вируси	99+

ПРИНЦИП НА РАБОТА

ЕТАПИ НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА В СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА

За работата на системата за обратна осмоза е необходимо минимално налягане във водопроводната мрежа 3,5 bar (350 000 Pa). В райони с недостатъчно налягане се добавя помпа. Водата от водопроводната мрежа преминава през следните етапи: Етап 1: 5-микронният РР седиментен филтър е предварителен филтър. Той защитава следващите степени на филтрация, особено мембранный филтър, като задържа плаващи вещества и частици във водата. (1 mm = 1000 микрона)

Етап 2 - 3: Блоковият въглероден филтър отстранява замърсяванията във водата, които са вредни за човешкото здраве и мембранный филтър, като задържа органични вещества, големи количества хлор и хлорни съединения. Блоковият въглероден филтър извършва и по-фина филтрация на частици, за да задържа плаващи вещества във водата.

Етап 4: Мембранный филтър представлява полупропусклива мембрана с пори 8-12 ангстрьома, която задържа 95-98% от бактериите, вирусите и тежките метали във водата. Задържаните замърсители се отвеждат към канализацията с отпадъчната вода.


Етап 5: Последният въглероден филтър (посткарбон) пропуска водата през активен въглен за последен път и подава чиста и безопасна питейна вода към крана за пречистена вода.


ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модел на уреда	PALLAS PLUS ESTELLE
Напрежение	100 - 240 V ~
Честота	50 / 60 Hz
Мощност	24 W
Макс. дневен капацитет за вода	~ 300 литра
Обем на резервоара	Приблизително 8 литра
Размери на уреда	163 x 418 x 453 mm
Нетно тегло	8,15 kg
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ВХОДЯЩАТА ВОДА	
Работно налягане на входящата вода	0,1 MPa (1 bar) - 0,7 MPa (7 bar)
Температура на входящата вода	5 - 38°C
Макс. проводимост на входящата вода (TDS)	≤1000 PPM
pH диапазон	6,5 - 9,5

* TDS: Общо разтворени твърди вещества във водата

СХЕМА НА ПОТОКА В СИСТЕМАТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

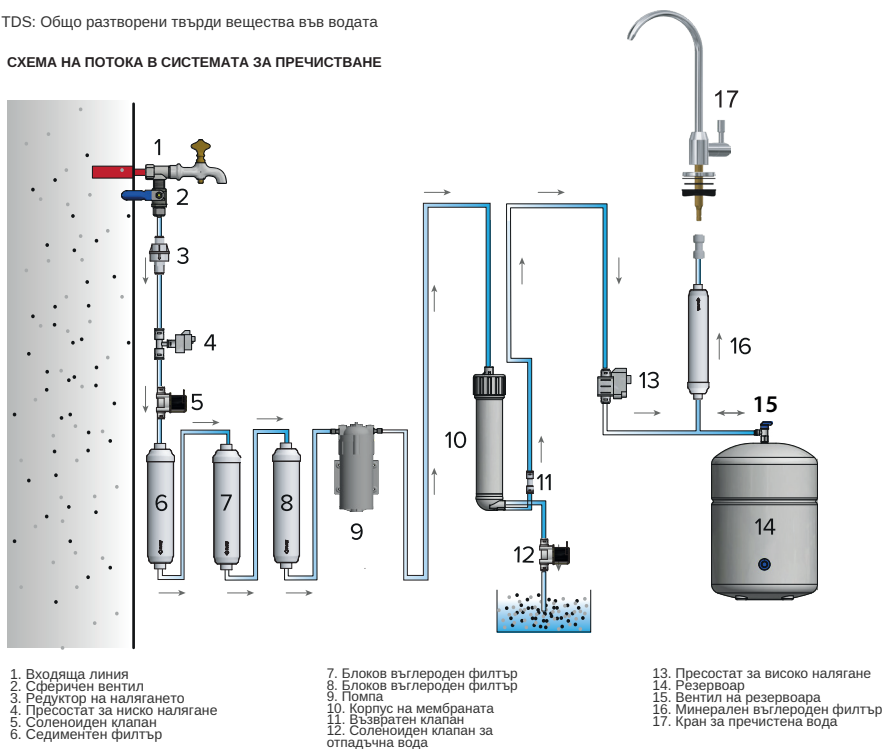

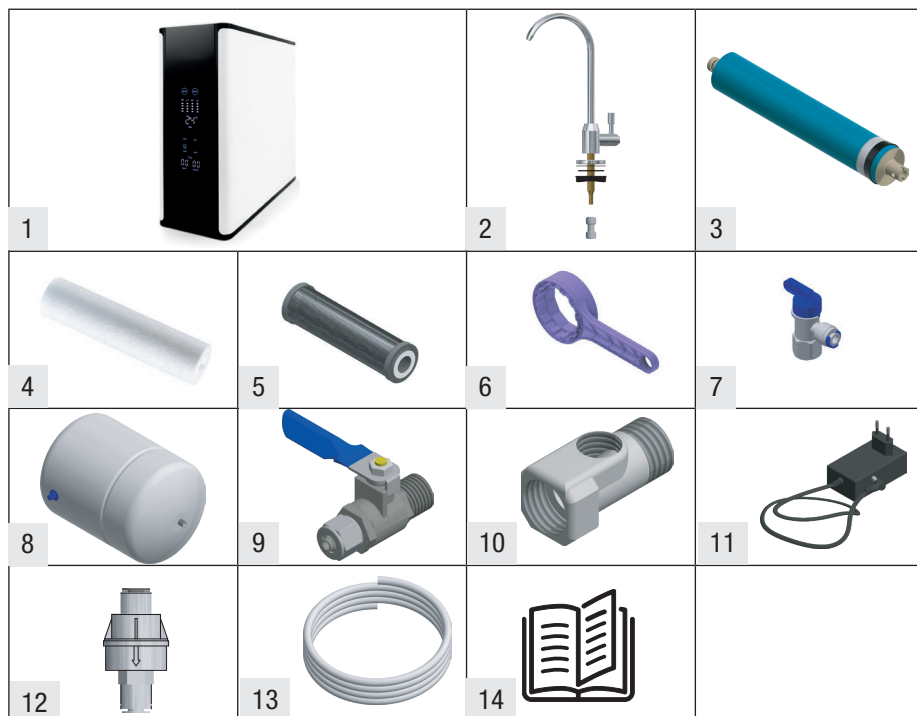

1. Пречиствател
2. Кран от неръждаема стомана
3. Мембранен филтър
4. Седиментен филтър (PP)
5. Блоков въглероден филтър (2 бр.)
6. Ключ за отваряне
7. Вентил на резервоара
8. Метален резервоар за балансиране на налягането
9. Сферичен вентил 1/4"
10. Фитинг за свързване към линия 3/8"
11. Адаптер
12. Редуктор на налягането
13. Маркуч 1/4" (6 m)
14. Ръководство за потребителя



Ръчни инструменти, необходими за монтаж на уреда (не са включени в опаковката)

Δ: Боримашина.

- Комплект свредла за метал или диамантени свредла (12 mm).

- Изберете подходящото свредло според мястото и материала на монтажа.

2. Рашпила:

- Рашпила или пила, подходяща за използване при монтажа.

3. Гаечен/регулируем ключ:

- Ключ с подходящ размер за затягане или разхлабване на гайки и болтове по време на монтажа.

4. Макетен нож:

- Използва се за необходимите операции по рязане и оформяне.


5. Ножича за маркучи:

- Тези инструменти и материали помагат монтажът да се извърши безопасно и ефективно.

При необходимост могат да се използват и допълнителни инструменти или материали според конкретното място и условията на монтажа.

1 Бутон Select:

Сензорен бутон за избор, използван при нулиране на индикаторите за срока на смяна на филтрите PP, C1, RO и C2. За да нулирате филтър след изтичане на срока му на използване, натиснете и задръжте бутона Select за 3 секунди.

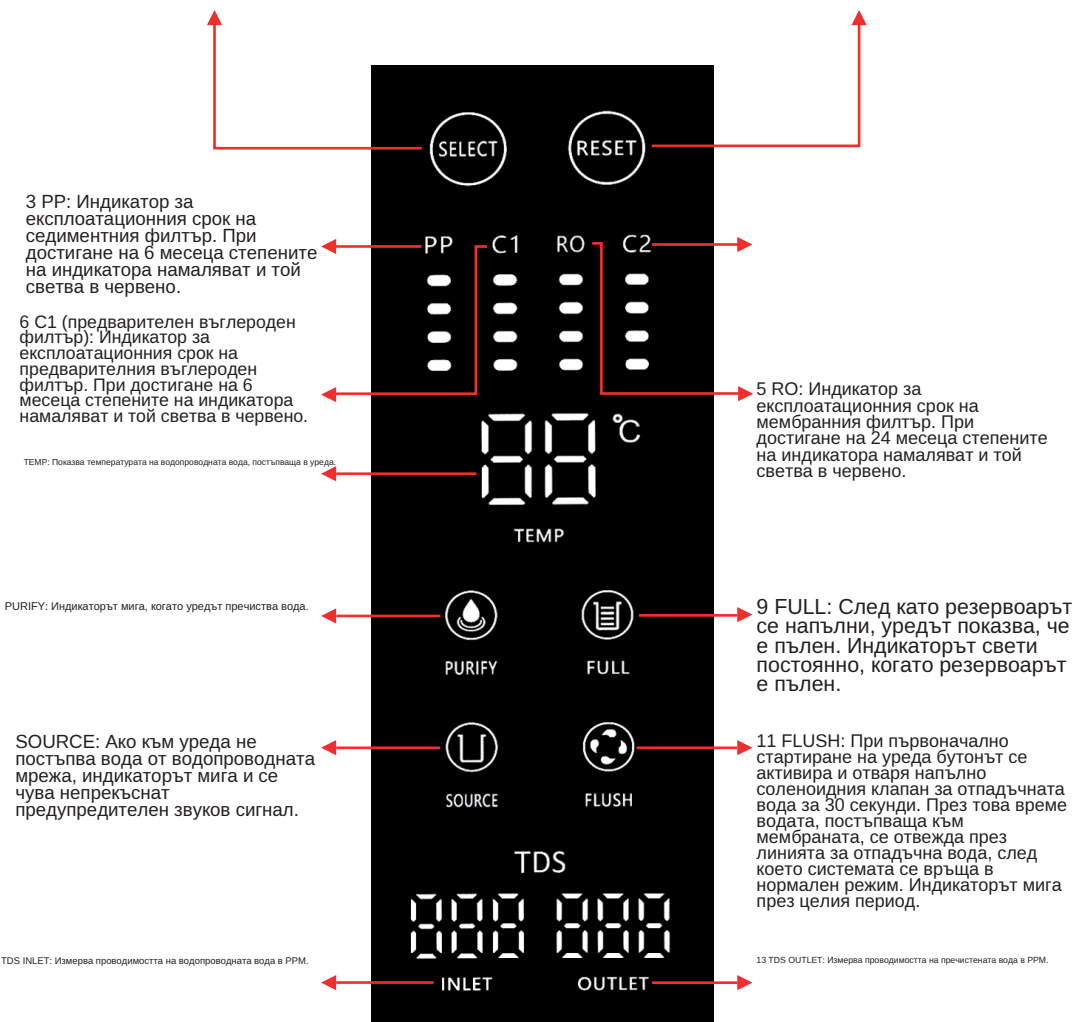

- Индикаторите на дисплея за смяна на филтрите изчисляват срока за смяна само според времето, през което уредът е включен в електрическата мрежа. Ако уредът не пречиства вода и няма предупреждение, след 1 минута преминава в режим на готовност. Излиза от този режим при натискане на Select или Reset.

Проблем	Причина	Отстраняване
УРЕДЪТ НЕ РАБОТИ	Няма входяща вода	Проверете подаването на вода
	Няма захранване към уреда	Проверете електрическата връзка
	Адаптерът е повреден	Сменете го или се обадете в сервис
	Пресостатът за ниско налягане е повреден	Сменете го или се обадете в сервис
НЯМА НИТО ПРОИЗВОДСТВО, НИТО ОТПАДЪЧНА ВОДА	Захранващият вентил е затворен	Отворете входящия вентил
	Филтрите са запушени	Сменете запушените филтри
	Соленоидният клапан за отпадъчна вода може да е повреден	Сменете соленоидния клапан
ИМА ОТПАДЪЧНА ВОДА, НО НЯМА НИТО ПРОИЗВОДСТВО, НИТО ОТПАДЪЧНА ВОДА	Мембранният филтър е запушен	Сменете мембранния филтър
	Неизправност на възвратния клапан	Сменете възвратния клапан
	Резервоарът може да е повреден	Сменете резервоара
ОТПАДЪЧНАТА ВОДА СЕ ВРЪЩА ОТ РЕЗЕРВОАРА, КОГАТО Е ПЪЛЕН	Соленоидният клапан е повреден	Сменете соленоидния клапан
	Неизправност на възвратния клапан	Сменете възвратния клапан
ТЕЧ НА ВОДА ОТ УРЕДА	Връзките не са направени правилно	Проверете всички връзки
	Краищата на маржучите са отрязани накриво	Извадете течащия маржуч, отрежете края право и го поставете отново
	Уплътненията не са поставени правилно	Поставете уплътненията на място
ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА ИМА ЛОШ ВКУС ИЛИ МИРИЗМА	Дошло е време за смяна на филтрите	Сменете филтрите според указанията
	Уредът не е използван 1 месец или повече	Сменете минералния въглероден филтър
	Уредът не е използван 2 месеца или повече	Сменете всички филтри
НЯМА ОТПАДЪЧНА ВОДА	Линията за отпадъчна вода е запушена	Сменете соленоидния клапан за отпадъчна вода
	Поддръжката на филтрите е просрочена	Сменете филтрите, особено мембраната
ВОДАТА НЕ СПИРА ОТ КРАНА НА УРЕДА	Резервоарът може да е повреден	Монтирайте нов резервоар

МОНТАЖ, СГЛОБЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

Проверки преди монтаж

Указания за мястото на монтаж

Условия, свързани с налягането на водата

Минимално входящо налягане: 0,1 MPa (1 bar)

Максимално входящо налягане: 0,7 MPa (7 bar)

- Ако налягането е под 0,1 MPa (1 bar), на входа на уреда трябва да се монтира външна помпа за повишаване на налягането.
- Ако налягането е над 0,7 MPa (7 bar), на входящата линия на уреда трябва да се монтира редуктор на налягането.
*Прекалено ниското или прекалено високото налягане на водата влияе неблагоприятно върху работата на уреда.

Място за монтаж:

Необходимо пространство за монтаж на уреда:

Височина x Ширина x Дълбочина: 45 x 45 x 50 cm

Проверка на електрическата връзка: За електрическото свързване на уреда трябва да има контакт на разстояние не повече от 1,4 m от мястото на уреда.

Проводимост на водата:

Проводимостта (TDS) на водопроводната вода се различава според района. Оторизираният сервиз трябва да измери проводимостта. Ако входящата вода е между 700 и 1000 ppm, филтрите трябва да се сменят на половината от сроковете, посочени в това ръководство.

В този случай мембранныят филтър трябва да се сменя на всеки 6 месеца. Уредът не трябва да се използва при проводимост на водопроводната вода над 1000 ppm. В такъв случай водата, постъпваща към уреда, трябва предварително да бъде омекотена/пречистена.

Необходими инструменти за монтаж

Свердла за плота

За метални повърхности:

Свердло за метал 5 mm и 12 mm

За гранит, мрамор и твърди каменни повърхности:

Диамантено свердло 12 mm.

Други инструменти


- Гаечен или регулируем ключ
- Ножица за маркучи (макетен нож)
- Тефлонова лента и клещи с тънки челюсти
- Права и кръстата отвертка

Свързване на входящата вода към уреда:


1. Преди да започнете монтажа, затворете главния водопроводен вентил или вентила на входящата линия, която ще захранва уреда.

2. След като източите останалата в тръбите вода, монтирайте фитинга 3/8" към водопроводната линия, като уплътните резбата с тефлонова лента.

Фитинг за линия 3/8"




Затворено положение на вентила Затворено положение на вентила



Отворено положение на вентила

Фитинг за линия 3/8"



Сферичен вентил 1/4"

Входящ маркуч към пречиствателя

3. След като проверите хода на отваряне и затваряне на металния сферичен вентил, увийте тefлонова лента и го монтирайте към адаптера на входящата линия.

4. Свържете маркуча 1/4" за входяща вода от уреда към металния сферичен вентил. Уверете се, че вентилът е затворен.

МОНТАЖ НА КРАНА

В опаковката на уреда е включен кран от неръждаема стомана, който може да се монтира върху плота или мивката. Ако плотът или мивката трябва да бъдат пробити, изберете място, което е удобно за употреба и изглежда естетично. Преди пробиване проверете дали от долната страна има достатъчно място за шайбата, гайката и останалите монтажни елементи и направете необходимите измервания. В противен случай може да пробиете отвора на неподходящо място.

Ако мястото за пробиване е от мрамор, гранит или керамика:

Необходим инструмент:
Диамантено свердело 12 mm.

Стъпки за пробиване:
Започнете със свердело с диамантен връх 12 mm.



Бормашината трябва да работи на ниски обороти и без ударен режим.

Ако мястото за пробиване е ламиниран плот или метална мивка:

Необходими инструменти:
Свердела за метал 5 mm и 12 mm



Стъпки за пробиване:

Първо пробийте със свердело за метал 5 mm. След това продължете със свердело 12 mm. Бормашината трябва да работи на ниски обороти и без ударен режим. Ако плотът е от лят бетон, покрит с плочки, трябва да се използва диамантено свердело в ударен режим. Дължината на резбата за свързване на крана е 5,5 cm. Ако плотът е по-дебел от 5,5 cm, при необходимост трябва да се използва допълнителен удължител. След това поставете крана в пробития отвор, подредете уплътненията и затегнете гайките.

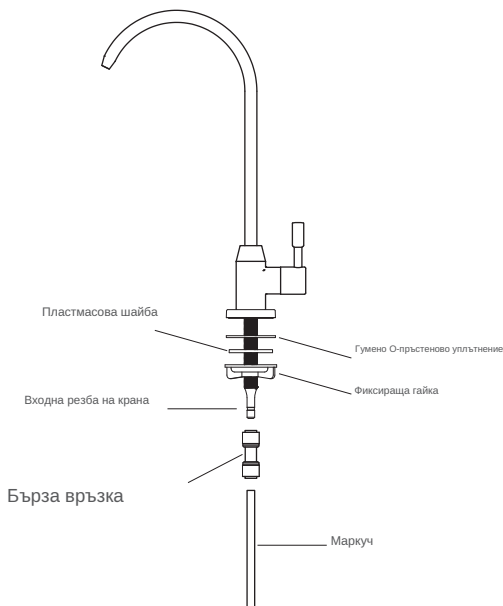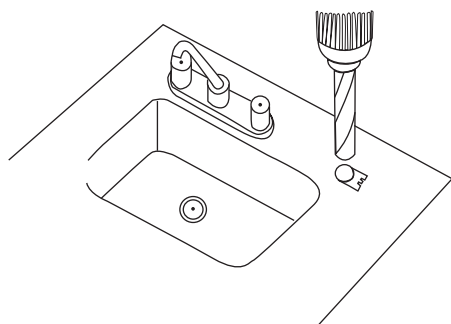

МОНТАЖ, СГЛОБЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

Свързване на маркуците към уреда

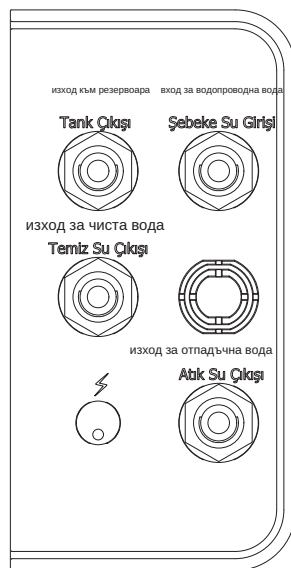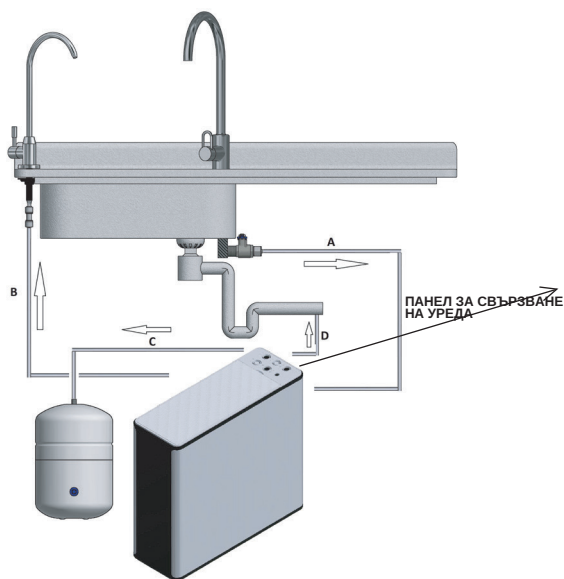

• **A - Вход за вода**
Свържете входа за водопроводна вода към сферичния вентил 1/4" на водопроводната линия.

• **B - Изход за чиста вода:**
Свържете изхода за чиста вода към RO крана. Това осигурява подаване на пречистена вода към крана.


• **C - Изход към резервоара:**
За да свържете уреда с резервоара, свържете маркуча от изхода към резервоара на уреда към входа на резервоара. Така водата ще постъпва в резервоара за съхранение.

• **D - Изход за отпадъчна вода:**
Свържете изхода за отпадъчна вода към канализационната линия под мивката. Поставете маркуча за отпадъчна вода на около 20 cm в канализационната тръба и го фиксирайте с лента или пластмасова кабелна превръзка, така че да не може да се измъкне.

Тази връзка осигурява правилното отвеждане на отпадъчната вода от уреда към канализацията.

*Дължините на свързващите маркучи трябва да се измерят и маркучите да се отрежат така, че да не пречат уредът да бъде изваждан изпод плота.

*След завършване на монтажа филтрите трябва да се промият преди първата употреба и при всяка смяна на филтър.



МОНТАЖ, СГЛОБЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

Инструкции за промиване на филтрите

Сроковете за смяна на филтрите в този пречиствател са определени въз основа на средно потребление и средни показатели на водопроводната вода. Ако качеството на водата или степента на използване се различават съществено от средните стойности, действителният момент за смяна на филтрите може да бъде различен. Редовната поддръжка и периодичната смяна на филтрите са важни за удължаване на експлоатационния живот и за запазване на ефективността на уреда. Уредът съдържа няколко сменяеми филтъра, които са необходими за ефективното намаляване на разтворените вещества. Филтрите трябва да се сменят на определени интервали, за да работи системата надеждно.

Периоди за смяна на филтрите

Тип филтър	Период за смяна
Седиментен	6 месеца
Блоков въглероден (2 бр.)	6 месеца
Мембрана	24 месеца
Минерален въглероден	12 месеца

За да се осигури необходимата ефективност при намаляването на вредните вещества, филтрите трябва да се заменят само с оригинални филтри, доставени от производителя на уреда.

Ако няма да използвате уреда повече от 1 седмица, затворете входящия вентил. Изключете уреда от електрическата мрежа и отворете крана за чиста вода, за да се източи водата от резервоара.

Ако уредът не е използван повече от 1 месец, препоръчва се смяна на минералния филтър. Ако не е използван повече от 2 месеца, трябва да се сменят всички филтри.

1. За да промиете седиментния филтър (филтър 1) и двата блокови въглеродни филтъра (филтри 2/3) след първоначалния монтаж, откачете маркуча от изхода на втория блоков въглероден филтър (от страната, означена Flow), който води към помпата, и свържете маркуч, достигащ до мивката.

2. Отворете входящия вентил и оставете водата да тече от изхода на блоковия въглероден филтър към мивката в продължение на 5 минути.

3. След това затворете входящия вентил, отстранете маркуча за промиване и свържете отново маркуча между филтъра и помпата.

МОНТАЖ, СГЛОБЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

Смяна и промиване на мембрания филтър

1. Изключете уреда от електрическата мрежа. (Снимка 1)


2. Отворете крана за чиста вода и оставете водата в уреда да изтече.

5. Извадете мембраната от корпуса с помощта на права или кръстата отвертка. (Снимка 5)

6. Извадете новата мембрана от опаковката и внимателно я поставете в корпуса, докато легне напълно на мястото си. (Снимка 6)

4. Свържете откачените маркучи към новия филтър, като спазвате посоката на водния поток, обозначена върху филтъра.

5. Включете уреда в електрическата мрежа, отворете входящия воден вентил и вентила на резервоара и оставете водата да тече от крана за чиста вода 5 минути. Водата от крана не трябва да се пие по време на промиването.

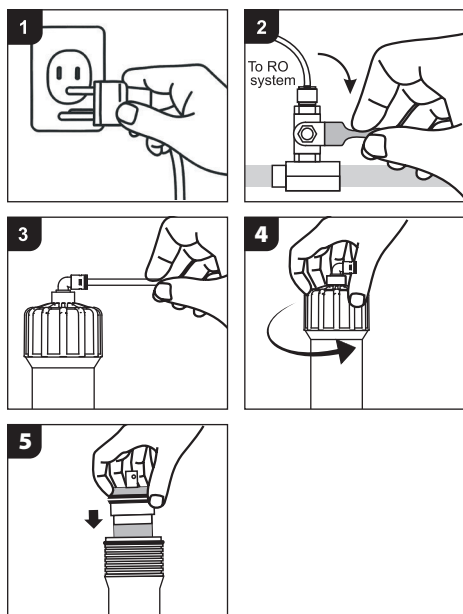

При първоначална употреба или след смяна на филтър е възможно в пречистената вода да се видят малки въздушни мехурчета.

Това е нормално. Мехурчетата не влияят върху качеството или вкуса на водата и с времето изчезват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИТУАЦИИ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ОПАСНИ ИЛИ ВРЕДНИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА

- Уверете се, че подът, върху който се намират електрически свързаните уреди, е сух и изолиран.
- При нормална употреба няма съществени фактори, които да представляват заплахата за околната среда и човешкото здраве.
- В края на експлоатационния живот предайте уреда за рециклиране.

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА УРЕДА
Експлоатационният живот на продукта е 10 (десет) години, ако се използва и поддържа периодически съгласно указанията в ръководството. В противен случай този срок може да се съкрати. Ако уредът не се излага на висока температура и пряка слънчева светлина, може да се използва ефективно в продължение на много години.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО

- Ако не използвате пречиствателя с помпа повече от 3 дни, изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
- Внимавайте да не оставяте крана отворен.
- При прекалено ниско или високо напрежение изключете щепсела, за да предотвратите повреда на уреда и ненужно потребление на електроенергия.
- Не разхищавайте вода.
- Не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина.

ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПРАВА НА ИЗБОР, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 11 ОТ ЗАКОНА

1. Ако се установи, че стоката е дефектна, потребителят има право:

- да заяви, че е готов да върне закупената стока;
- да задържи стоката и да поиска намаление на продажната цена, съответстващо на дефекта;
- да поиска безплатен ремонт за сметка на продавача, освен ако това изисква прекомерни разходи;
- когато е възможно, да поиска замяна на дефектния продукт с еквивалентен продукт без дефекти.

Продавачът е длъжен да изпълни избраното от потребителя искане.

2. Правото на безплатен ремонт или замяна на стоката с еквивалентна стока без дефекти може да бъде упражнено и спрямо производителя или вносителя. Продавачът, производителят и вносителят носят солидарна отговорност за изпълнението на тези права.

3. Ако потребителят упражни правото си на безплатен ремонт и:

- повредата възникне отново в гаранционния срок;
- бъде надвишен максималният срок за ремонт;
- оторизираният сервиз, продавачът, производителят или вносителят установи с доклад, че ремонтът е невъзможен,

потребителят може да поиска от продавача връщане на стоката, намаляване на цената според дефекта или, когато е възможно, замяна с еквивалентна стока без дефекти. Продавачът не може да откаже това искане. Ако то не бъде изпълнено, продавачът, производителят и вносителят носят солидарна отговорност.

Пестенето на енергия е нов източник на екологична енергия.

ВЪПРОСИ

„Колко често трябва да се сменят филтрите на системата за пречистване на вода?“

Зависи от състоянието и качеството на водопроводната вода и от това колко често използвате системата. Във всички случаи се препоръчва филтрите да се сменят на всеки шест месеца. Препоръчваме посткарбоновият филтър да се сменя веднъж годишно, а оригиналната мембрана - не по-късно от две години.

„Току-що монтирах новите филтри и водата е мътна. Нормално ли е?“

След монтиране на нови филтри оставете водата да тече няколко минути. Тъй като въглеродните филтри са изработени от естествени материали, за известно време (10-15 минути) водата може да бъде мътна или тъмна. Оставете крана отворен, затворете вентила на резервоара и изчакайте, докато водата от крана стане бистра.

Да, продуктът може да бъде монтиран и филтрите могат да бъдат сменени. Въпреки това всяка намеса извън оторизиран сервиз води до отпадане на гаранцията. При сервизни дейности, извършени от оторизиран сервиз, уредът запазва гаранцията си и може да се използва безопасно.

ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО КЛИЕНТЪТ ТРЯБВА ДА ИМА ПРЕДВИД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Тъй като гаранцията на пречиствателя не покрива отстраняването на неизправности, причинени от неправилна употреба, потребителят трябва да има предвид следното:

- Повреди и неизправности, възникнали вследствие на неправилна употреба.
- Повреди при товарене, разтоварване и транспортиране след предаването на продукта на клиента.
- Повреди, причинени от прекалено ниско или високо напрежение или от проблеми в електрическата инсталация.
- Неизправности, възникнали при използване на продукта в противоречие с указанията в ръководството.
- Смяната на мембрани и филтри не се покрива от гаранцията - те са консумативи.
- Гаранционният срок на продукта е 2 (две) години за производствени дефекти.
- Надвишаване на максималния срок за ремонт.

ПОВРЕДИ И НЕИЗПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА

- Загуба на оригинални части на уреда или разглобяване в противоречие с инструкциите.
- Повреди от физически удар, надраскване, счупване и др.
- Повреди вследствие на неподходящи условия за транспортиране и съхранение.
- Повреди, причинени от промяна или повреждане на електрическите кабелни връзки.

- Повреди, причинени от боядисване или замърсяване на която и да е част от продукта.
- Повреди, причинени от поставяне на етикети, които не могат да бъдат отстранени.
- Повреди вследствие на природни бедствия.
- Повреди от работа на уреда с вода под 5°C или над 40°C.
- Повреди, причинени от електрическата мрежа.
- Повреди, причинени от подмяна на части или материали от лица, различни от оторизиран сервис.
- Повреди, причинени от поставяне на чужди тела в продукта.
- Повреди вследствие на неправилно местоположение, монтаж, избор на капацитет, тръбни връзки или неправилна употреба.
- Повреди, причинени от използване на неоригинални резервни части и аксесоари.
- Повреди от работа на продукта без вода или с недостатъчно количество вода.
- Повреди, причинени от липса на периодична поддръжка и проверки от страна на потребителя.
- Повреди, причинени от запушване на линията за отпадъчна вода и продължаване на работата на уреда в това състояние.



Неизправностите, които не попадат в гаранционното покритие, се отстраняват срещу заплащане от нашите оторизирани сервиси.

ГАРАНЦИЯ

Настоящият документ е разрешен за използване от Главна дирекция „Защита на потребителите и надзор на пазара“ към Министерството на митниците и търговията на Република Турция съгласно Наредбата за прилагане на принципите на гаранционните сертификати по Закона за защита на потребителите № 6502.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ВНОСИТЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ : EŞLİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. ve TİC. A.Ş. - O.S.B. 1. Kısım Antalya Bul No:36 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

ТЕЛЕФОН / ФАКС / E-MAIL : 0 850 532 8 786 & 444 7 099 esli@esli.com.tr

ОТОРИЗИРАН ПОДПИС / ПЕЧАТ

ПРОДАВАЧ

НАИМЕНОВАНИЕ

ТЕЛЕФОН / ФАКС / E-MAIL

ДАТА / № НА ФАКТУРА

ДАТА И МЯСТО НА ДОСТАВКА

ОТОРИЗИРАН ПОДПИС / ПЕЧАТ

ПРОДУКТ

ТИП :
МАРКА :
МОДЕЛ : PALLAS PLUS ESTELLE
ГАРАНЦИЯ : 2 ГОДИНИ
МАКС. СРОК ЗА РЕМОНТ : 20 РАБОТНИ ДНИ
БАНДЕРОЛ / СЕРИЕН № :

ЕКСПЛУАТАЦИОНЕН ЖИВОТ: УРЕДЪТ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА ИМА ЕКСПЛУАТАЦИОНЕН ЖИВОТ 10 (ДЕСЕТ) ГОДИНИ. Закупеният продукт има 2 (две) години гаранция.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- 1) Гаранционният срок започва от датата на доставка и е 2 години.
- 2) Повреди и дефекти, възникнали вследствие на неправилна употреба, високо или ниско напрежение, неправилно електрическо свързване, транспортиране и преместване след доставката или използване в противоречие с указанията в ръководството в рамките на гаранционния срок (2 години), не се покриват от гаранцията. Определените на техническите методи за ремонт или подмяна на части и изборът на частите за смяна е отговорност на оторизирания сервиз.
- 3) Ако потребителят избере безплатен ремонт, продавачът е длъжен да извърши или да осигури ремонта без да изисква заплащане за труд, заменени части или под каквото и да е друго основание. Правото на безплатен ремонт може да бъде упражнено и спрямо производителя или вносителя. Продавачът, производителят и вносителят носят солидарна отговорност.
- 4) Ако потребителят избере безплатен ремонт и продуктът се повреди отново в гаранционния срок, бъде надвишен максималният срок за ремонт или оторизирания сервиз, продавач, производител или вносител установи с доклад, че ремонтът е невъзможен, потребителят може да поиска възстановяване на сумата, намаление на цената според дефекта или, когато е възможно, замяна с продукт без дефекти. Продавачът не може да откаже това искане.
- 5) Срокът за ремонт не може да надвишава 20 работни дни. Той започва от датата на уведомяване на оторизирания сервиз, ако гаранцията е в сила, или от датата на предаване на уреда в сервиз, ако гаранцията е изтекла. Ако ремонтът не бъде извършен в рамките на 10 работни дни, производителят или вносителят трябва да предостави на потребителя подобен продукт до приключване на ремонта. Ако продуктът се повреди в гаранционния срок, дните, през които е в сервиз, се добавят към гаранционния срок.
- 6) Повреди, причинени от използване в противоречие с ръководството, не се покриват от гаранцията.
- 7) При спорове във връзка с упражняването на гаранционни права потребителят може да се обърне към потребителската арбитражна комисия или потребителския съд по местоживее или по мястото на покупката.
- 8) Ако продавачът не предостави гаранционна карта, потребителят може да се обърне към Министерството на митниците и търговията, Главна дирекция „Защита на потребителите и надзор на пазара“.

EŞLİ EŞLİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. ve TİC. A.Ş.
Mrk: Antalya Organize San. Böl. 1 Kısım Antalya Bulvarı No: 36/07 30 Döşemealtı ANTALYA
Tel.: 0242 417 76 20 (pbx) Faks: 417 76 30
Antalya Kurumlar V. D. 360 134 9167
Mersis No: 0380154910700001

ПРАВА НА ИЗБОР, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 11 ОТ ЗАКОНА

- 1) Ако продуктът бъде установен като дефектен:
 - a) Потребителят може да се откаже от договора, като уведоми продавача, че е готов да върне продукта.
 - b) Потребителят може да задържи дефектния продукт и да поиска намаление на продажната цена съобразно дефекта.
 - c) Потребителят може да поиска безплатен ремонт, ако той не изисква прекомерни разходи.
 - d) Когато е възможно, потребителят може да поиска замяна на дефектния продукт с продукт без дефекти.Продавачът е длъжен да изпълни избраното от потребителя искане.
- 2) Потребителят може да поиска от производителя или вносителя безплатен ремонт или замяна на дефектния продукт. Продавачът, производителят и вносителят носят солидарна отговорност за изпълнението на тези права.
- 3) Ако потребителят избере безплатен ремонт и продуктът се повреди отново в гаранционния срок, бъде надвишен максималният срок за ремонт или ремонтът бъде обявен за невъзможен с доклад от оторизирания сервиз, продавач, производител или вносител, потребителят може да поиска възстановяване на сумата, намаление на цената според дефекта или, когато е възможно, замяна с продукт без дефекти. Продавачът не може да откаже това искане.

ЗАЯВЛЕНИЯ, ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

- Ако продавачът не предостави гаранционна карта, потребителят може да се обърне към Министерството на митниците и търговията, Главна дирекция „Защита на потребителите и надзор на пазара“.
- При спорове, свързани с упражняването на гаранционни права, потребителят може да се обърне към потребителската арбитражна комисия или потребителския съд по местоживее или по мястото на покупката.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ



Този символ показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. За да се предотвратят възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци и да се насърчи устойчивото повторно използване на материалните ресурси, рециклирайте продукта отговорно. За връщане на използвания уред използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от когото е закупен продуктът. Той може да приеме продукта за екологосъобразно рециклиране.



