

PALLAS ESTELLE

RO С ДИРЕКТЕН ПОТОК

- 5-степенна система за обратна осмоза с помпа (EU или UK)
- Директен поток 600 GPD без резервоар
- Дигитален дисплей с информация в реално време:
 - Проводимост на пречистената вода
 - Експлоатационен живот на филтрите и мембраната
- Статус: работа или аларма
- Отлично решение за отстраняване на PFAS от питейната вода и достигане на безопасни нива
- Компактен дизайн
- Лесен монтаж (включен монтажен комплект)
- Бързо свързване
- Собствено производство на PWG



ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

10" PP седиментен филтър, 5 микрона

10" блоков карбонов патрон (СТО)

10" линейен филтър с активен въглен

10" линейен постфилтър - стабилизатор

Мембрана 3013, 600 GPD

Кран за пречистена вода

Бустерна помпа

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Дебит	600 GPD (+/-1,6 l/min при 20°C)	Ограничител на дренажа	800 CC
Възстановяване	65%	Кран (SS 304)	Включен
Външен резервоар	Опционален	Проводимост на пермеата	Да - на дигиталния дисплей
Предфилтрация 1	10" PP седиментен филтър 5 μ (5220000140)	Проводимост на входящата вода	Да - на дигиталния дисплей
Предфилтрация 2	10" СТО блоков карбонов филтър (1716040006)	Температурен сензор	Да - на дигиталния дисплей
Мембрана	1 x 600 GPD (5220020128)	Детектор за теч	Електронен
След мембрана 1	10" линейен АС филтър (5220000129)	Преходник EU към UK	Опционален
След мембрана 2	10" линейен стабилизатор (5220030061)	Самопробивен вентил	Опционален
Редуктор на налягане	Да	Наличен цвят	Бял
Пресостат ниско/високо нал.	Да	Модел	Pallas Estelle (5113590041)
Автоматичен затварящ клапан	Соленоиден	Размери	46 x 39 x 15 cm
Бустерна помпа	Да	Тегло	9,5 kg
Захранване	24V - 5A		

ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ



ПРЕЧИСТВАНЕ

Мига, когато системата работи (при отваряне на крана).



ГОТОВНОСТ

Мига, когато системата не се използва.

296 - 9

TDS НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА (PPM)

296: TDS на входящата вода (ppm)
9: TDS след мембраната (ppm)




НУЛИРАНЕ

Нулира броячите на филтрите след тяхната смяна.



РЪЧНО ПРОМИВАНЕ

Стартира ръчно промиване на системата за 30 секунди.

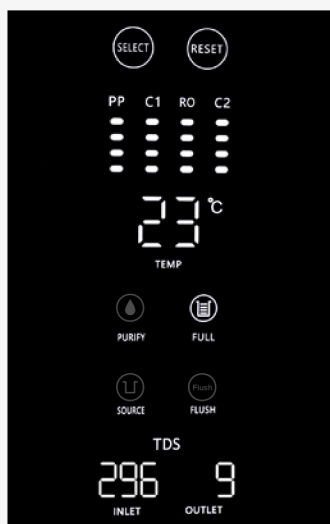

ПРОМИВАНЕ

Мига, когато системата промива при всяко затваряне на крана.

НЕИЗПРАВНОСТ

Мига при проблем, напр. когато входящата вода не е свързана.

ИНДИКАЦИЯ ЗА ФИЛТРИТЕ

Показва оставащия живот на филтрите. При необходимост от смяна индикаторът мига и се чува звуков сигнал.

23°C

ТЕМПЕРАТУРА

Показва температурата на входящата вода.

Изгледете доклада за ефективността на Pallas RO при отстраняване на PFAS

